







● 黑 /Black | ○ 白 /White

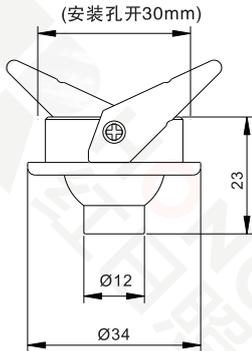

3000K	4000K	15°	20W
Beam Angle		15°	
Light Source Luminous Flux		650 lm	
Lighting Luminous Flux		52.9 lm/W	
Luminaire Efficiency		100%	



3000K	4000K	25°	1W
Beam Angle		25°	
Light Source Luminous Flux		57 lm	
Lighting Luminous Flux		50.4 lm/W	
Luminaire Efficiency		100%	



3000K	4000K	40°	1W
Beam Angle		40°	
Light Source Luminous Flux		55 lm	
Lighting Luminous Flux		43.9 lm/W	
Luminaire Efficiency		100%	

功能特点：

创新设计，调节角度充足、灵活，小巧精致，功能齐全；

独家开发的照明技术，光效均匀无杂光，可以在柜内或柜外灵活调整射灯的光束角和投射角。

保证 LED 的高刷新频率满足摄像要求，高效的照明，减少能源消耗，提高耐用度，延长使用寿命；实现展品的色彩还原和真实感表达。

产品名称	柜内嵌入式定焦灯	控制方式
型号	H1011	
输入电压	DC 12V 外置恒流源	
光源功率	1W	
额定功率	1W	
调光	0-100%	
显色指数	≥90	
色温	3000K/3500K/4000K	
角度	15°/25°/40°	
外形尺寸	Φ34 mm×H23mm	
开孔尺寸	Φ30mm	
灯体材料	铝合金	
防护等级	IP20	

